


STARBOARD[®] TRIPLEBOARD[®]

PAPAN BANGUNAN BEBAS ASBES

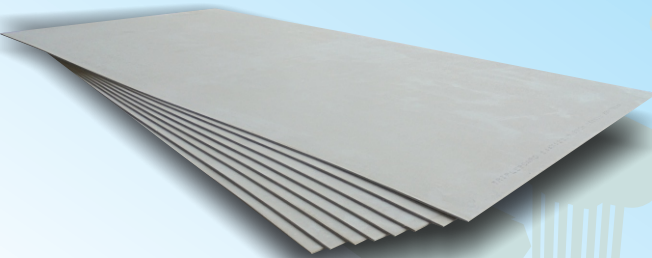

**SOLUSI TERBAIK
UNTUK PLAFON,
INTERIOR DAN
PARTISI
BANGUNAN ANDA.**

STARBOARD & TRIPLEBOARD

adalah board untuk aplikasi ruang interior, plafon dan partisi dengan berbagai macam ukuran ketebalan. Memakai bahan yang bermutu tinggi dan diproses dengan mesin modern.

STARBOARD & TRIPLEBOARD

diaplikasikan dengan menggunakan rangka kayu/baja ringan dengan menggunakan sistem sambungan terbuka (open joint), sambungan tertutup (flush joint), maupun sistem T-Grid.

STARBOARD adalah board premium class dengan hasil yang lebih bagus dan di bevel.

TRIPLEBOARD adalah board yang lebih ekonomis tanpa mengurangi segi kualitas.



ANTI RAYAP



TAHAN API



TAHAN AIR



AMAN BAGI
KESEHATAN



PEMAKAIAN
CAT TEMBOK IRIT




SPESIFIKASI BERAT PRODUK TRIPLEBOARD :

JENIS	UKURAN (mm)	BERAT (kg)
METRIC	2400x1200x3,5	14,5
	2400x1200x4,0	16,5
	2400x1200x6,0	25,0
	2400x1200x9,0	38,0
	2400x1200x12,0	49,0
IMPERIAL	2440x1220x3,5	15,0
	2440x1220x4,0	17,0
	2440x1220x6,0	26,0
	2440x1220x9,0	39,0
	2440x1220x12,0	51,0

SPESIFIKASI BERAT PRODUK STARBOARD :

JENIS	UKURAN (mm)	BERAT (kg)
METRIC	2400x1200x4,0	16,5
IMPERIAL	2440x1220x4,0	17,0

CARA PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

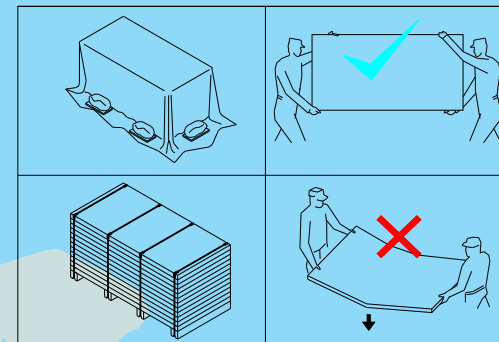

CARA PEMOTONGAN

1. Ukurlah bagian yang akan dipotong
Kemudian dengan bantuan penggaris dan paku, goreskan sebanyak 2 atau 3 kali.
2. Kemudian patahkan sesuai dengan ukuran.
3. Untuk membuat lubang melingkar. Buatlah lubang dengan menggunakan paku besar atau drift lalu pukul tengahnya dengan palu.
4. Haluskan hasil potongan dengan menggunakan amplas yang dililit pada sepotong kayu.

CARA PEMASANGAN

RANGKA KAYU

Untuk perekatannya menggunakan paku board yang banyak dijual ditoko bangunan dengan bentuk payungnya lebar dan datar dari paku biasa, panjang 2 cm.

RANGKA BESI:

Untuk perekatannya menggunakan paku sekrup berulir panjang 2 cm dengan menggunakan bor listrik.

Finishing, penutup sambungan dengan self adhesive, joint tape kemudian ditutup dengan compound.

Untuk hasil maksimal diampelas sampai halus dan dicat.